




**CSA 200**  
Canale modulare in PVC  
mm. 200x185x500


**TCA 200**  
Testata unica  
con scarico  
Ø mm. 100 - mm. 110  
Ø mm. 125



**CAGS 200**  
Giunto con scarico:  
Laterali Ø mm. 75 F - mm. 80 M  
Inferiore Ø mm. 75 F - mm. 80 M  
Ø mm. 125 M

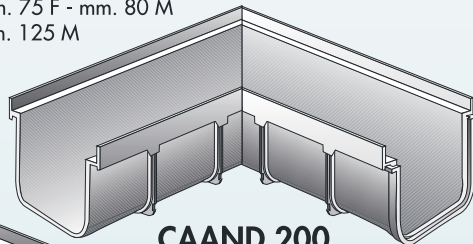


**CAAND 200**  
Angolo destro alto

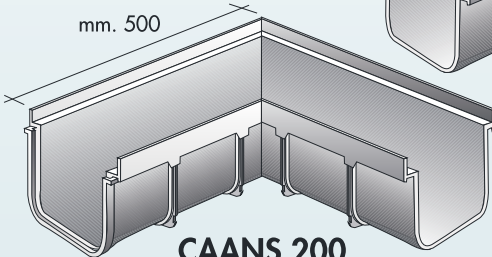

**CAANS 200**  
Angolo sinistro alto


**MULTIGRIL**  
BREVETTATO

**MC 20999**  
Coperchio in PA66FV  
mm. 200x1000

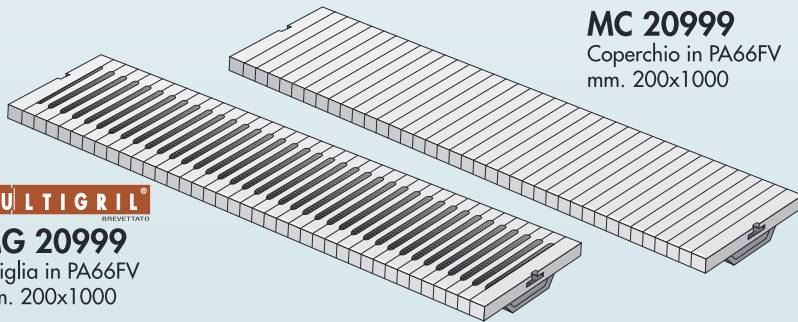


**MULTIGRIL**  
BREVETTATO


**MG 20999**  
Griglia in PA66FV  
mm. 200x1000

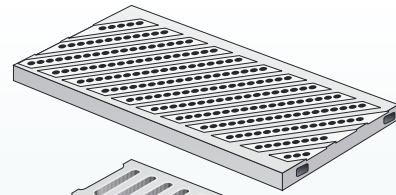


**GRP 200**  
Griglia a norma  
per piscine  
mm. 200x500

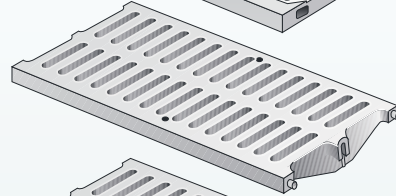


**CGRN 20 S**  
Griglia carrabile  
mm. 200x500

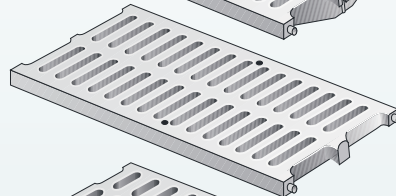


**CGRN 20 L**  
Griglia leggera  
mm. 200x500

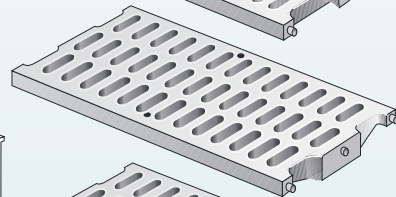


**CGR 200 S**  
Griglia carrabile  
mm. 200x500

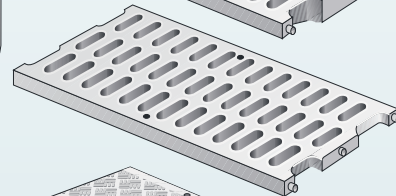


**CGR 200 L**  
Griglia leggera  
mm. 200x500

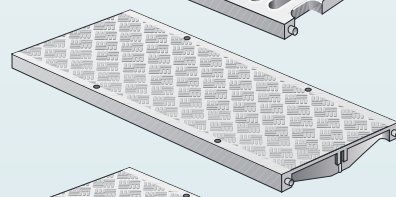

**TCR 200**  
Coperchio carrabile  
mm. 200x500

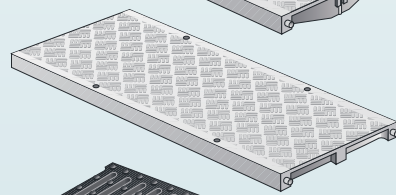


**TCRP 200**  
Coperchio leggero  
mm. 200x500

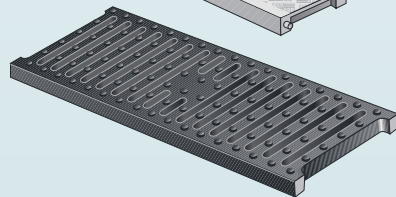

**GHC 200**  
Griglia in ghisa  
mm. 200x500

	mm.
A	210
B	200
C	20
D	175
H	185

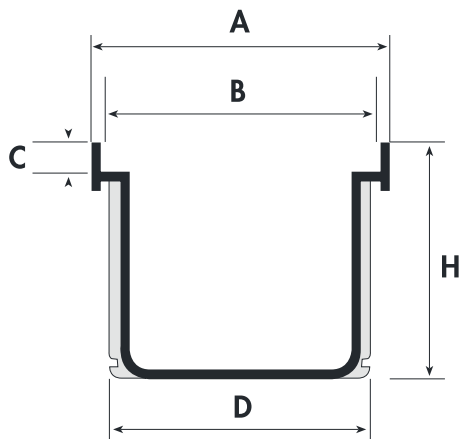

MODELLO	CARICO DI ROTTURA	DI L.F.	SEZIONE cm <sup>2</sup> PASSAGGIO ACQUA	MATERIA PRIMA	COLORE
MG 20999	--		780	PA66FV	GRIGIO
MC 20999	--		--	PA66FV	GRIGIO
GRP 200	11 kN		150	PVC	GRIGIO-SABBIA-BIANCO
CGRN 20 S	71 kN		336	PVC	GRIGIO-SABBIA
CGRN 20 L	23 kN		336	PVC	GRIGIO-SABBIA
CGR 200 S	77 kN		333	PVC	GRIGIO-SABBIA
CGR 200 L	31 kN		333	PVC	GRIGIO-SABBIA
TCR 200	87 kN		--	PVC	GRIGIO-SABBIA
TCRP 200	37 kN		--	PVC	GRIGIO-SABBIA
GHC 200	C 250		370	GHISA	NERO

■ Knewton (kN) deve essere moltiplicato per 100 o per 1000 per ottenere il valore rispettivamente in Kg. o in Newton.  
Valori dichiarati in conformità al metodo di prova della Norma DIN 19380.