


## PODLAHOVÁ VPUŠŤ SPODNÍ DN 110 – PLAST / NEREZ

Podlahová vpušť s vodní hladinou, je určena pro vnitřní použití. Vyrábí se ve třech variantách, s plastovou mřížkou a v provedení s celonerezovým povrchem. Vyrobeno z polypropylénu a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3 – 300 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253 – 1.

Obj. č.	Název	Balení / paleta [ks]	Průtok [l / min]	Hmotnost [kg / ks]	Barva
323 P	DNS 110 P	12 / 504	55	0,27	■
323 P-b	DNS 110 P-b	12 / 504	55	0,27	□
323 N	DNS 110 N	12 / 504	50	0,43	■



nerezová mřížka 1,5 mm

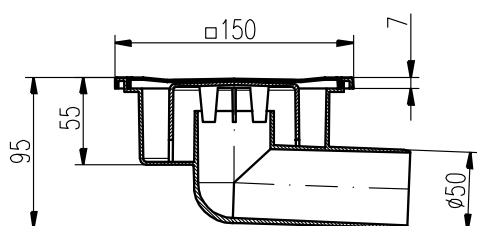

## PODLAHOVÁ VPUŠŤ BOČNÍ DN 50/95 – PLAST / NEREZ

Podlahová vpušť s vodní hladinou, je určena pro vnitřní použití. Vyrábí se ve dvou variantách, s plastovou mřížkou a v provedení s celonerezovým povrchem. Vyrobeno z polypropylénu a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3 – 300 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253 – 1.

Obj. č.	Název	Balení / paleta [ks]	Průtok [l / min]	Hmotnost [kg / ks]
326 P	DN 50/95 P	12 / 504	55	0,26
326 N	DN 50/95 N	12 / 504	50	0,44



nerezová mřížka 1,5 mm